

Bardage en Twinson et PVC

deceuninck




Bardage

Toiture & façade



www.deceuninck.be

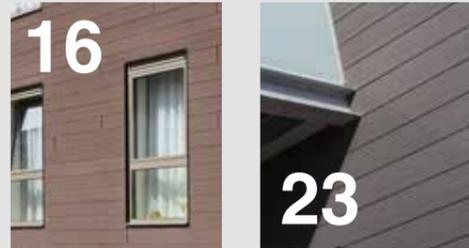

Contenu

Aperçu	3
Bardage standard en PVC	4
Bardage premium en PVC	8
Bardage premium en Twinson®	16
Isolation	22
Primes	23
Installation	24
Information générale	38



Les avantages du revêtement de façade Deceuninck

- GARANTIE DE 10 ANS
- RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
- NE PLUS JAMAIS PEINDRE
- DURABLE
- 100% RECYCLABLE
- NÉCESSITE PEU D'ENTRETIEN
- SE COMBINE PARFAITEMENT AVEC UNE ISOLATION
- VASTE PALETTE DE COULEURS
- ASSORTIMENT COMPLET DE PROFILÉS DE FINITION
- MISE EN PLACE RAPIDE
- SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE
- FACILE À FAÇONNER ET À TRAVAILLER
- LÉGER MAIS ROBUSTE

APERÇU DES BARDAGES DE FAÇADE deceuninck

GAMME STANDARD

Bardage standard en PVC

- Revêtement de façade peu coûteux d'une excellente durabilité
- Existe en 9 couleurs mates



Type de lame :
Élégie 150 masse
N° produit : P 2750
Matériau : PVC-cellulaire à base de pvc recyclé recouverte d'une couche de finition PVC rigide
Dimensions du module :
150 mm
Nombre par m² : 6,6 m
Coloris :
coloré dans la masse



Type de lame :
Double clin structuré 300
N° produit : P 1024
Matériau : PVC-cellulaire recouverte d'une couche de finition PVC rigide, nervuré
Dimensions du module :
300 mm
Nombre par m² : 3,3 m
Coloris :
structure nervuré et coloré dans la masse



Type de lame :
Clin structuré 167
N° produit : P 1036
Matériau : PVC-cellulaire recouverte d'une couche de finition PVC rigide, nervuré
Dimensions du module :
167 mm
Nombre par m² : 6 m
Coloris :
structure nervuré et coloré dans la masse

GAMME PREMIUM

Bardage premium en PVC

- Vaste choix de couleurs naturelles intemporelles, assorties à vos châssis Deceuninck (PVC)



Type de lame :
Premium Lisse 200
N° produit : P 2730
Matériau :
PVC-cellulaire à base de pvc recyclé recouverte d'une couche de finition PVC rigide
Dimensions du module :
200 mm
Nombre par m² : 5 m
Coloris :
Foiled Plaxée



Type de lame :
Élégie 150 couleurs
N° produit : P 2750
Matériau : PVC-cellulaire à base de pvc recyclé recouverte d'une couche de finition PVC rigide
Dimensions du module :
150 mm
Nombre par m² : 6,6 m
Coloris :
Laquage Decoroc finition filmée

GAMME PREMIUM

Bardage Premium en Twinson®

- Revêtement de façade durable avec une finition d'excellente qualité, dans le respect de l'environnement (Twinson®)




Type de lame :
Lisse 167 Twinson®
N° produit : P 9576
Matériau :
Twinson®
Dimensions du module :
167 mm
Nombre par m² : 6 m
Coloris :
noir réglisse, brun écorce, gris ardoise



Type de lame :
Ajouré 83 Twinson®
N° produit : P 9596
Matériau :
Twinson®
Dimensions du module :
83 mm (78 + 5 mm)
Nombre par m² : 12 m
Coloris :
noir réglisse, brun écorce, gris ardoise

Bardage standard en PVC

Le PVC est un matériau durable et écologique. Il est peu coûteux, demande peu d'entretien et se pose aisément. Il est en outre imputrescible et insensible à la corrosion. Les profilés en PVC standards se placent rapidement et facilement grâce à leur assemblage à rainure et languette, ce qui permet de dissimuler la fixation. De plus, le PVC est un matériau écologique, puisqu'il est entièrement recyclable.

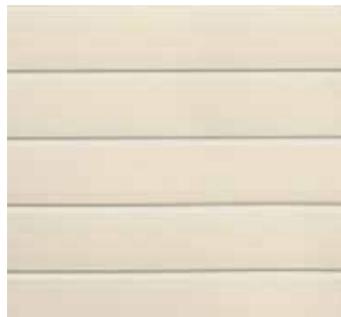

Élégie 150 (P 2750)

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Pose rapide, tant à l'horizontale qu'à la verticale
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Durable et facile d'entretien
- L'esthétique est caractérisée par la rainure en V large et par la géométrie légèrement courbée de la planche
- Surface lisse, sans structure




Double clin structuré 300 (P 1024)

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Pose rapide à l'horizontale
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Durable et facile d'entretien
- La spécificité de cette planche réside dans la surface en relief (structure nervurée)



Clin structuré 167 (P 1036)

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Pose rapide à l'horizontale
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Durable et facile d'entretien
- La spécificité de cette planche réside dans la surface en relief (structure nervurée) et le chevauchement à la pose

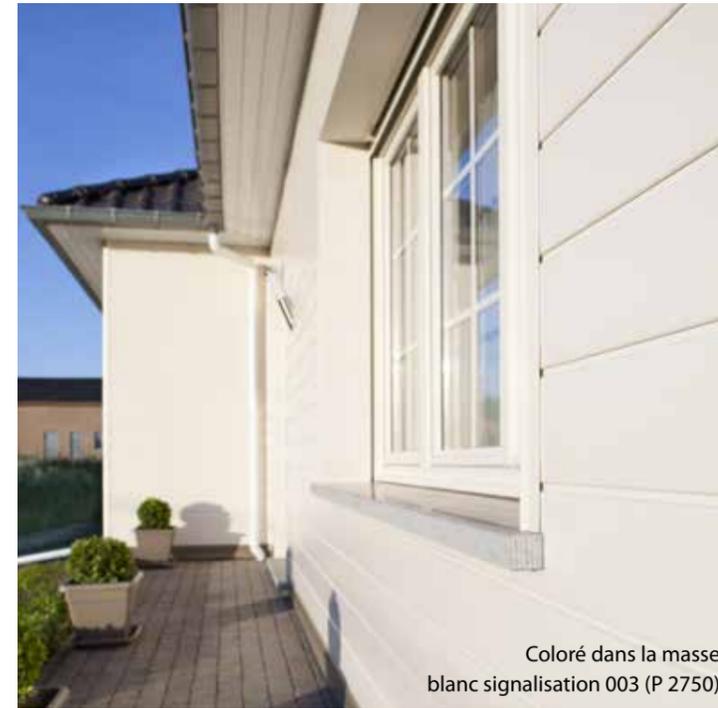

Coloré dans la masse blanc signalisation 003 (P 2750)



Coloré dans la masse telegris 007 (P 1024)



Coloré dans la masse gris perle 090 (P 2750)

Élégie 150

Double clin structuré 300

Clin structuré 167



NUMÉRO DU PRODUIT	P 2750	P 1024	P 1036
MATÉRIAU	- mousse pvc rigide faite de pvc recyclé - une couche de finition en PVC mat coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau pvc extrêmement résistant aux coups	- mousse pvc rigide - une couche de finition en PVC mat coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau pvc extrêmement résistant aux coups	- mousse pvc rigide - une couche de finition en PVC mat coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau pvc extrêmement résistant aux coups
COLORIS	coloré dans la masse (voir aperçu des couleurs p. 7)	structure nervuré et coloré dans la masse (voir aperçu des couleurs p. 7)	structure nervuré et coloré dans la masse (voir aperçu des couleurs p. 7)
COULEURS	- blanc signalisation - telegris - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle - gris ardoise	- blanc signalisation - telegris - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle - gris ardoise	- blanc signalisation - telegris - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle - gris ardoise
HAUTEUR	150 mm	300 mm	167 mm
LONGUEUR	6 m	6 m	6 m
NOMBRE /M²	6,6 m	3,3 m	6 m
FIXATION	vis à tête ronde inox	clou / vis inox	clou / vis inox
PROFILÉS DE FINITION TEINTE	coloré dans la masse: - blanc signalisation - telegris - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle - gris ardoise	coloré dans la masse: - blanc signalisation - telegris - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle - gris ardoise	coloré dans la masse: - blanc signalisation - telegris - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle - gris ardoise



Aperçu des couleurs

COLORÉ DANS LA MASSE

Les profilés colorés dans la masse acquièrent leur couleur grâce à l'ajout de pigments de couleur au matériau de base. Disponible en 9 coloris différents :

COLORÉ DANS LA MASSE (P 2750)

REF 003 - RAL ± 9016 blanc signalisation	REF 007 - RAL ± 7035 telegris	REF 015 - RAL ± 1013 ivoire clair	REF 096 - RAL ± 9001 blanc crème	REF 684 - RAL ± 7015 gris ardoise
REF 087 - RAL ± 1019 macchiato	REF 088 - RAL ± 1015 sable	REF 089 - RAL ± 180-6 bleu clair	REF 090 - RAL ± 7001 gris perle	

STRUCTURE NERVURÉ ET COLORÉ DANS LA MASSE (P 1024)

REF 003 - RAL ± 9016 blanc signalisation	REF 007 - RAL ± 7035 telegris	REF 015 - RAL ± 1013 ivoire clair	REF 096 - RAL ± 9001 blanc crème	REF 684 - RAL ± 7015 gris ardoise
REF 087 - RAL ± 1019 macchiato	REF 088 - RAL ± 1015 sable	REF 089 - RAL ± 180-6 bleu clair	REF 090 - RAL ± 7001 gris perle	

STRUCTURE NERVURÉ ET COLORÉ DANS LA MASSE (P 1036)

REF 003 - RAL ± 9016 blanc signalisation	REF 007 - RAL ± 7035 telegris	REF 015 - RAL ± 1013 ivoire clair	REF 096 - RAL ± 9001 blanc crème	REF 684 - RAL ± 7015 gris ardoise
REF 087 - RAL ± 1019 macchiato	REF 088 - RAL ± 1015 sable	REF 089 - RAL ± 180-6 bleu clair	REF 090 - RAL ± 7001 gris perle	

Bardage Premium en PVC

La réussite d'un projet de rénovation ou de construction est généralement le résultat d'un bardage à la fois esthétique et fonctionnel. Grâce à leur finition d'excellente qualité, les profilés Premium sont extrêmement faciles à entretenir. Ils sont disponibles dans une vaste palette de couleurs, identiques aux tons naturels et intemporels des châssis Deceuninck. La différence par rapport au revêtement de façade en PVC standard réside dans le choix de couleurs plus étendu et dans la technique de fabrication utilisée pour la version Premium.

Premium lisse 200

(P 2730)

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Fixation par clip de montage
- Finition d'excellente qualité, disponible dans les 4 films
- Planche lisse, design épuré
- Joint invisible
- Ventilation permanente
- En association avec l'isolation --> amélioration du niveau d'isolation

Élégie 150

(P 2750)

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Pose rapide, tant à l'horizontale qu'à la verticale
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Durable et facile d'entretien
- Finition d'excellente qualité recouverte d'un film ou d'une couleur sous forme de laquage
- Gamme étendue de profilés de finition assortis
- L'esthétique est caractérisée par la rainure en V large et par la géométrie légèrement courbée de la planche



Premium lisse 200



NUMÉRO DU PRODUIT P 2730

MATÉRIAU - mousse pvc rigide avec core en pvc recyclé
- une couche de finition en PVC coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau pvc extrêmement résistant aux coups

COLORIS Foiled Plaxée

COULEURS Disponible en 4 couleurs:
• 425 Chêne gris
• 072 Gris anthracite
• 653 Alux DB 703
• 182 Alux anthracite

Voir aperçu des couleurs p. 14-15

HAUTEUR 200 mm


LONGUEUR 6 m

NOMBRE /M² 5 m

FIXATION Clips de montage
Clip de blocage invisible

PROFILÉS DE FINITION TEINTE Disponible au même finition que les planches.
Voir aperçu des couleurs p. 13-15

Élégie 150



NUMÉRO DU PRODUIT P 2750

MATÉRIAU - mousse rigide de pvc faite de pvc recyclé
- une couche de finition en PVC mat coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau pvc extrêmement résistant aux coups

COLORIS Laquage Decoroc et finition filmée

COULEURS Voir aperçu des couleurs p. 13-15

HAUTEUR 150 mm

LONGUEUR 6 m

NOMBRE /M² 6,6 m

FIXATION vis à tête ronde inox

PROFILÉS DE FINITION TEINTE Disponible au même finition que les planches.
Voir aperçu des couleurs p. 13-15





Aperçu des couleurs

1 DECOROC COATING (uniquement P 2750)

Aspect satiné grainé mat
+ bonne tenue aux UV
+ facile à entretenir

REF. 003

RAL ± 9016
BLANC SIGNALISATION

REF. 096

RAL ± 9001
BLANC CRÈME

REF. 078

RAL ± 1015
IVOIRE CLAIR

REF. 908

RAL ± 9006
BLANC ALUMINIUM

REF. 909

RAL ± D 085 60 10
BALMORAL*

REF. 935

RAL ± 7030
GRIS PIERRE

REF. 910

RAL ± 7023
GRIS BÉTON

REF. 068

RAL ± 7039
GRIS QUARTZ

REF. 901

RAL ± 7031
GRIS BLEU

REF. 067

RAL ± 7022
GRIS TERRE D'OMBRE

REF. 937

RAL ± 7011
GRIS FER

REF. 076

RAL ± 3005
ROUGE VIN

REF. 934

RAL ± 7021
GRIS NOIR

REF. 072

RAL ± 7016
GRIS ANTHRACITE

REF. 079

RAL ± 5011
BLEU ACIER

REF. 955

RAL ± 9011
NOIR GRAPHITE

* Les codes RAL sont approximatifs.

DECOROC
by deceuninck




2 FOILED (PLAXÉE)

- Films particulièrement esthétiques
- + structures bois naturelles ou colorées
 - + look 'métal' ou films lisses
 - + film anti-salissure résistant aux UV


Structures bois naturels

(FOILED ORIGINAL WOOD)

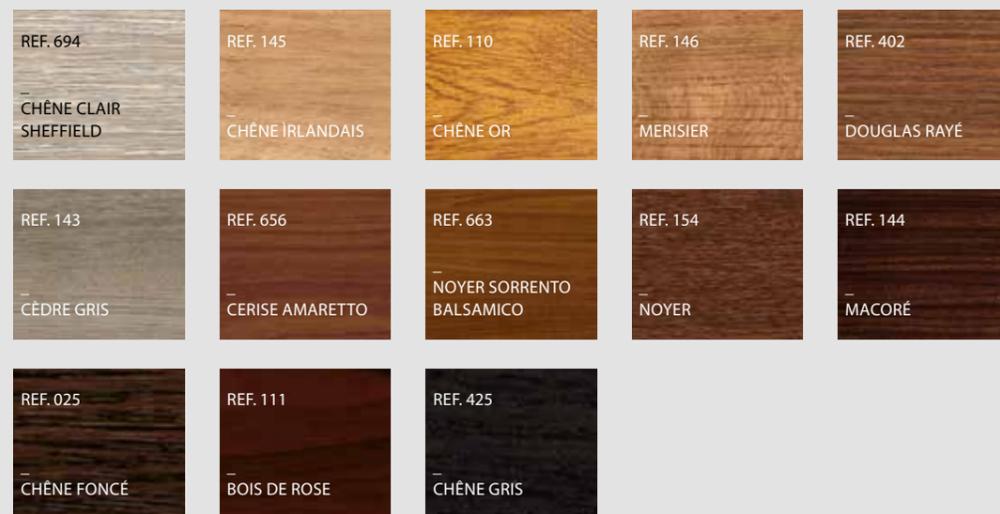

Couleurs bois colorés

(FOILED COLOUR WOOD)

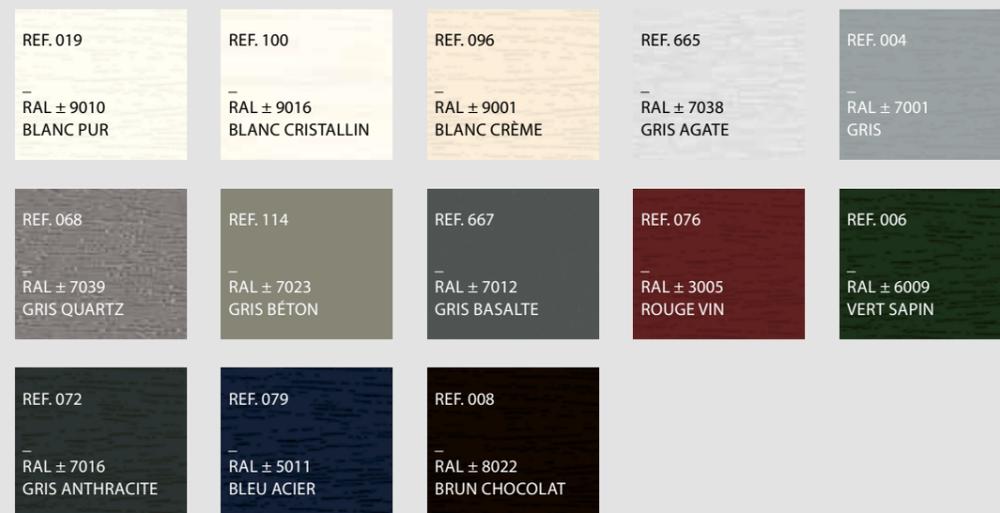

Films métalliques

(FOILED METALLIC)




Filmées lisses

(FOILED SMOOTH)



Films mats

(FOILED MATT)

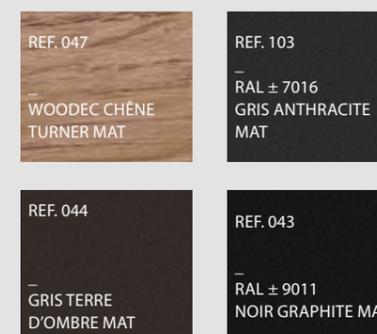

Aperçu des couleurs

P 2730
 Disponible en 4 couleurs :

- 425 Chêne gris
- 072 Gris anthracite
- 653 Alux DB 703
- 182 Alux anthracite

Bardage Premium en Twinson®

TWINSON® SYSTÈME DE FAÇADE FERMÉ

Grâce à Twinson®, Deceuninck a apporté une dimension supplémentaire au PVC. L'adjonction de fibres de bois permet de combiner le meilleur de deux mondes : l'apparence naturelle et la sensation de chaleur du bois et la facilité d'entretien et la durabilité du PVC. Qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de projets de rénovation, les systèmes de revêtement de façade Twinson® apportent d'une part une touche finale à votre mur extérieur et d'autre part, ils sont combinables avec tout type d'isolation. Grâce à sa certification PEFC, ce revêtement pour façade forme ainsi une alternative écologique au bois dur tropical.



Lisse 167 Twinson® (P 9576)

- L'aspect naturel et chaleureux du bois associé à la facilité d'entretien du PVC
- Sans échardes
- Résistant aux insectes
- Ne se fissure pas
- Résistant à l'eau
- Particulièrement solide et résistant grâce à la double paroi
- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Montage avec fixation invisible grâce aux clips de fixation invisibles brevetés, spécialement conçus
- Installation facile et rapide.
- Cette planche de façade peut faire partie intégrante d'un projet d'isolation global et être utilisée individuellement pour la finition
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Ventilation intégrée. Lorsque la façade est aérée et respire, la circulation de l'air favorise l'évacuation de l'humidité et de la chaleur
- Grâce à la faible épaisseur, convient aux nouvelles constructions et aux rénovations
- Un assortiment complet de profilés de finition a été créé pour une finition parfaite
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Écologique (100 % recyclable)
- Peut être utilisé pour le revêtement de façade, mais aussi pour le revêtement de fenêtres en saillie, de lucarnes et d'avant-toits



Bardage Premium en Twinson®

SYSTÈME BARDAGE AJOURÉ TWINSON®

Le système ajouré Twinson® de Deceuninck, basé sur le principe de joints ouverts, allie également esthétique et fonctionnalité. La sous-structure en aluminium anodisé de haute qualité offre une durabilité très élevée. Ce concept ajoute une dimension supplémentaire à votre projet car les profilés sont séparés d'un petit espace.



Ajouré 83 Twinson® (P 9596)

- L'aspect naturel et chaleureux du bois associé à la facilité d'entretien du PVC
- Sans échardes
- Résistant aux insectes
- Ne se fissure pas
- Résistant à l'eau
- Robustesse : tant notre planche de revêtement de façade Twinson que la sous-structure en aluminium anodisé de qualité supérieure offrent une durabilité très élevée, qui garantit des années d'utilisation sans aucun problème !
- Cette planche de façade peut faire partie intégrante d'un projet d'isolation global ou être utilisée individuellement pour la finition
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Une façade aérée : grâce à la circulation de l'air, le système ajouré garantit une évacuation efficace de l'humidité et de la chaleur
- Grâce à la faible épaisseur, convient aux nouvelles constructions et aux rénovations.
- Vous obtenez un résultat magnifique avec un minimum de profilés et de matériel. Grâce au profilé de montage noir, le résultat est harmonieux
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Écologique (100 % recyclable)





**Lisse 167
Twinson®** **Ajouré 83
Twinson®**



Aperçu des couleurs

TWINSON®, LA BEAUTÉ DES COULEURS NATURELLES

Avec le revêtement de façade Twinson, vous donnez libre cours à votre créativité. Grâce aux trois couleurs différentes naturelles, les planches s'intègrent parfaitement dans tout type d'architecture et dans chaque paysage.



Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit d'origine. Les grandes surfaces représentent la couleur naturelle que les planches Twinson auront au fil du temps. Twinson® contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel, ce qui peut entraîner un changement de couleur. Après quelques mois, les planches arrivent à leur teinte définie. Les planches doivent toujours être mélangées avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.



Écologique et 100 % recyclable

Les systèmes de revêtement de façade basés sur le matériau Twinson® présentent une série d'avantages par rapport au bois tropical dur. Le bois tropical dur provient pratiquement exclusivement de forêts tropicales humides menacées. Twinson® est certifié 100 % PEFC. Cela signifie que le bois contenu dans le matériau Twinson® provient toujours de forêts à gestion durable. Twinson a une grande longévité. Le résultat ? Les systèmes de revêtement de façade Twinson® conservent leur qualité pendant de longues années. À la fin de leur cycle de vie, ces produits peuvent être entièrement recyclés et réutilisés sans perdre de leur qualité.



PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)



Le programme de reconnaissance des certifications forestières ou PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) est une organisation internationale à but non lucratif qui s'engage pour une gestion forestière durable. PEFC garantit que le nombre d'arbres abattus n'est pas supérieur au nombre d'arbres replantés et que la biodiversité est maintenue. Le système de revêtement de façade de Deceuninck est fabriqué à base de Twinson® qui est certifié PEFC.

RECYCLAGE


Après la pose, rassemblez tous les restes et déchets de sciage dans le sac de recyclage Twinson et rappez-le à votre distributeur local. Deceuninck recycle le matériau pour en faire de nouveaux produits. Chez Deceuninck, le respect de l'environnement est donc bien plus qu'un slogan. Demandez votre sac de recyclage Twinson® gratuit chez votre distributeur Deceuninck agréé.



NUMÉRO DU PRODUIT	P 9576	P 9596
MATÉRIAU	Twinson® (composite pvc-bois)	Twinson® (composite pvc-bois)
COLORIS	Couleurs naturel	Couleurs naturel
COULEURS	- noir réglisse - brun écorce - gris ardoise	- noir réglisse - brun écorce - gris ardoise
HAUTEUR	167 mm	min. 83 mm (78+5)
LONGUEUR	Disponible à 3 m et à 6 m	3 m
NOMBRE /M²	6 m	12 m
FIXATION	clips brevetés	vis
PROFILÉS DE FINITION TEINTE	Revêtement anodisé : - noir - argenté - brun Le même matériau comme les planches : - noir réglisse - brun écorce - gris ardoise	-

Isolation

L'isolation de la façade est essentielle pour réduire au maximum la consommation énergétique des habitations. Dans les nouvelles constructions, il s'agit même d'une condition sine qua non, mais il reste encore du pain sur la planche en rénovation...

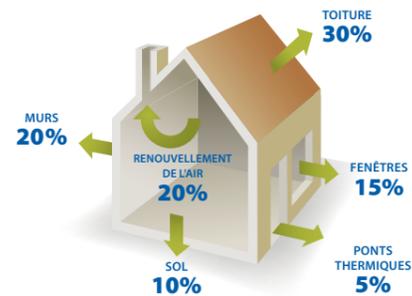



Les principales déperditions calorifiques d'une habitation s'échappent par le toit, les murs non mitoyens et les fenêtres. L'isolation de la sous-toiture et la pose de vitrages à haut rendement sont entrées dans les mœurs. Mais que faire pour conjurer les pertes de chaleur via les murs extérieurs ? Tant en termes de matériaux que d'esthétique et d'isolation, les planches de bardage Deceuninck vous offrent un large panel de possibilités. Grâce à leur épaisseur limitée, tous les systèmes de façade Deceuninck peuvent être combinés avec divers types d'isolants. Ainsi, les pertes calorifiques via la façade sont pratiquement ramenées à zéro. De plus, ces produits sont faciles à travailler et à mettre en œuvre.

ISOLEZ VOTRE FAÇADE


Vous souhaitez isoler la façade de votre maison ? Au jour d'aujourd'hui, il y a suffisamment de solutions pour poser une isolation sur la façade extérieure de votre maison. Comme finition il existe différentes sortes de bardages en matériau composite ou PVC. Grâce à cela vous évitez de devoir sacrifier le moindre centimètre habitable, et qui plus est, vous rendez votre maison plus efficace sur le plan énergétique. Il en résulte une façade esthétique et parfaitement isolée.

LA FAÇADE VENTILÉE

D'abord isoler. Pour réaliser une **post-isolation** efficace, il est capital que l'enveloppe isolante soit ininterrompue afin d'éviter les ponts thermiques. **Un pare-vapeur et une couche d'isolation continue** sont donc appliqués sur le mur existant. Ensuite, la structure autoportante en bois (ou en aluminium) est ancrée sur le mur porteur. Cette solution s'avère extrêmement durable et fournit d'**excellentes performances en matière d'isolation**.

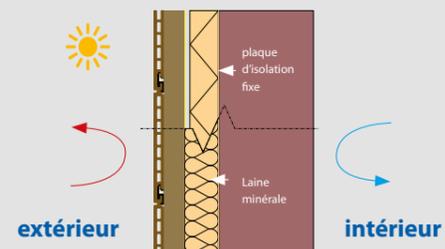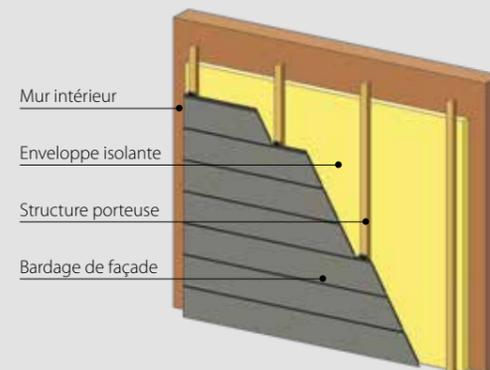

Bardage isolé et ventilé qui maintient la chaleur à l'extérieur et la fraîcheur à l'intérieur en été

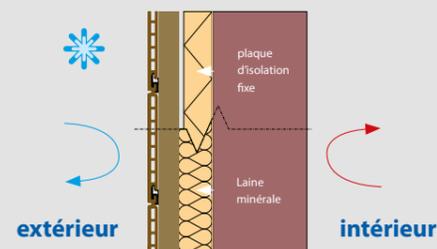

Bardage isolé et ventilé qui maintient la chaleur à l'intérieur et l'air froid à l'extérieur en hiver

ISOFINISH® : UN NOUVEAU CONCEPT D'ISOLATION ET DE FINITION POUR FAÇADES EXTÉRIEURES

Deceuninck est partenaire d'Isosfinish®, un système d'isolation et de finition novateur pour façades extérieures. Grâce à ses panneaux isolants ultra fins et ses vis de parement réglables, Isosfinish® forme une enveloppe isolante continue de haute qualité.

Primes

Isoler, c'est épargner. Vous consommez moins et vous bénéficiez parallèlement d'avantages fiscaux et de primes attractives. Ces avantages peuvent vous être octroyés par la Région où vous résidez, mais aussi par votre ville, votre commune, votre province ou votre gestionnaire de réseau.



Pour connaître les conditions en vigueur, consultez les sites web suivants:

www.energie.wallonie.be
(Wallonie)

www.bruxellesenvironnement.be
(Bruxelles)



Installation bardage standard en PVC

Élégie 150 (P 2750)



CONSEIL !


Les profils de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade

LISTE DES PIÈCES

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | PROFIL DE DÉPART |
| 2 | | PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 3 | | CORNIÈRE
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 4 | | ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 5 | | PROFILÉ DE RACCORD
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 6 | | RACCORD
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 7 | | FINITION DES FENÊTRES
Disponible en 8 couleurs (mousse pvc rigide avec une couche de finition en pvc coloré dans la masse) |

Les profils de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 7

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

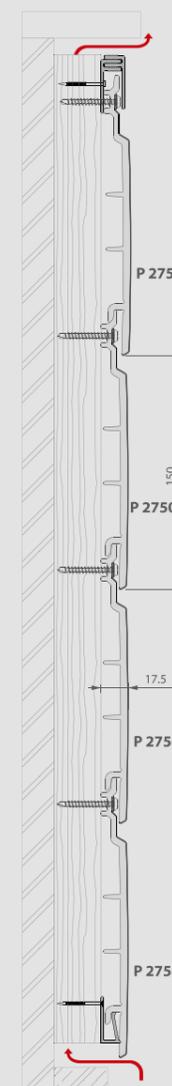

Installation bardage standard en PVC


Double clin structuré 300 (P 1024)



CONSEIL !

Grâce à la hauteur double, l'installation de cette planche est deux fois plus rapide !

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

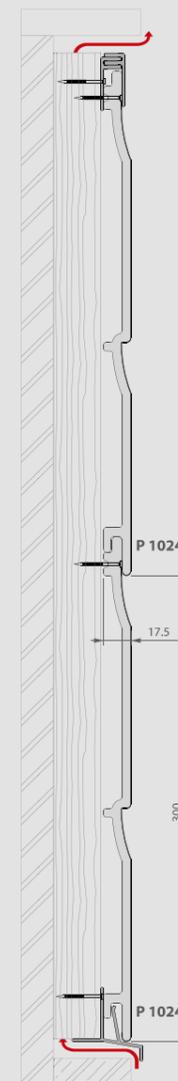

LISTE DES PIÈCES

- 1**

GOUTTIÈRE EN PVC
 Disponible en 8 couleurs
 (pvc coloré dans la masse)
- 2**

PROFIL DE DÉPART
- 3**

PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER
 Disponible en 8 couleurs
 (pvc coloré dans la masse)
- 4**

CORNIÈRE
 Disponible en 8 couleurs
 (pvc coloré dans la masse)
- 5**

ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
 Disponible en 8 couleurs
 (pvc coloré dans la masse)
- 6**

PROFILÉ DE RACCORD
 Disponible en 8 couleurs
 (pvc coloré dans la masse)
- 7**

RACCORD
 Disponible en 8 couleurs
 (pvc coloré dans la masse)
- 8**

FINITION DES FENÊTRES
 Disponible en 8 couleurs (mousse pvc rigide avec une couche de finition en pvc coloré dans la masse)

Les profils de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 7

Installation bardage standard en PVC


Clin structuré 167 (P 1036)



CONSEIL !


Pose extrêmement rapide grâce au système à rainure et languette, chevauchement caractéristique.

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

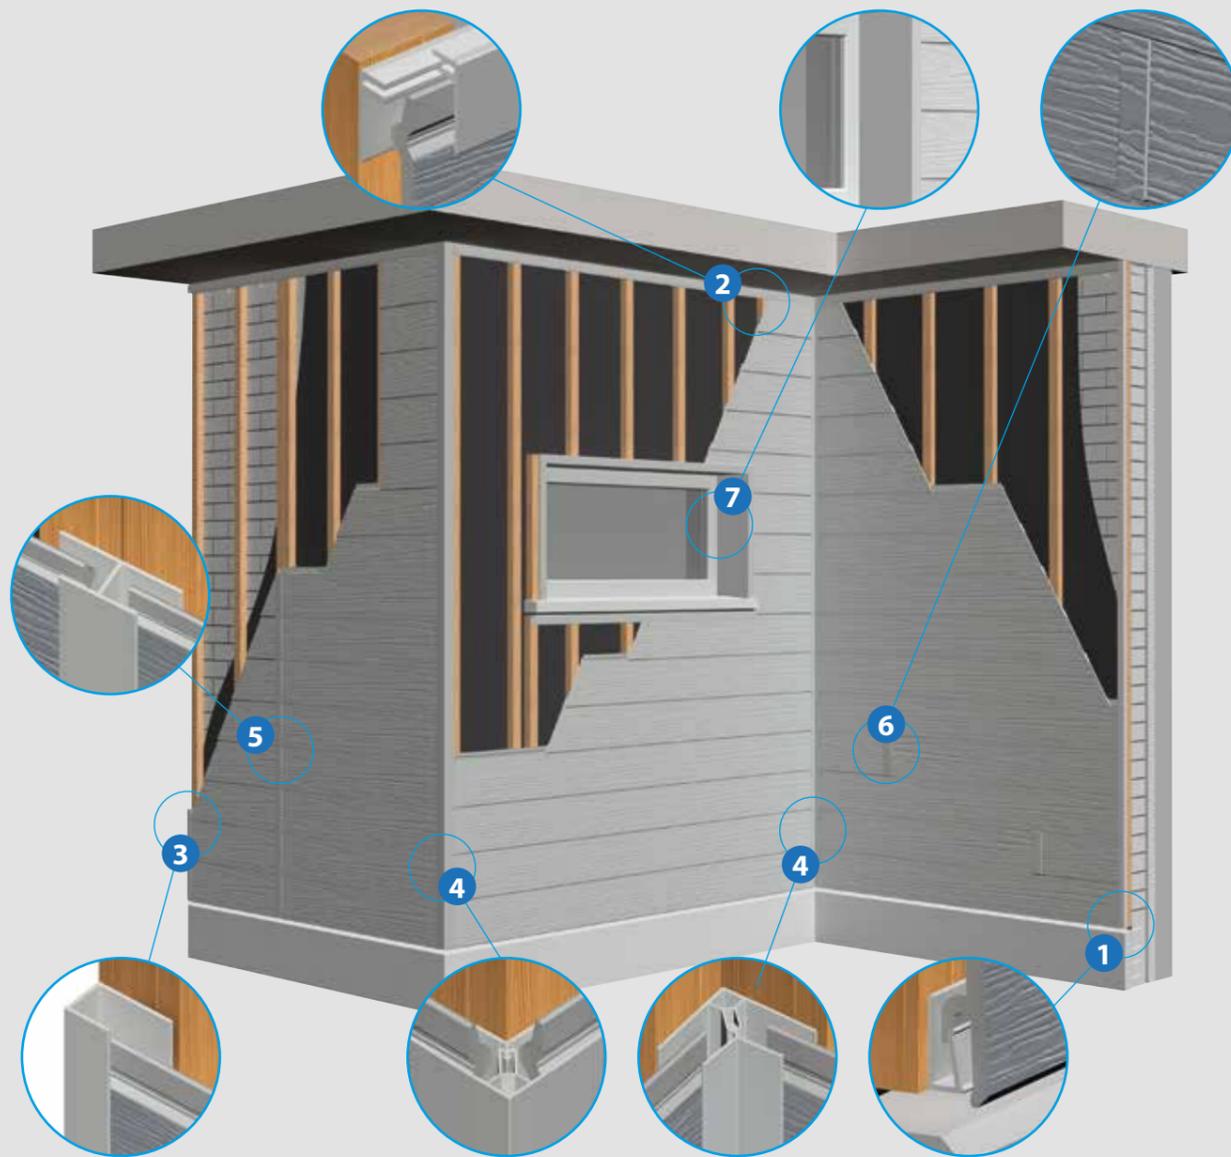


LISTE DES PIÈCES

- 1**


PROFIL DE DÉPART
 P 1022
- 2**


PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER
 Disponible en 8 couleurs
 (pvc coloré dans la masse)
 (2x) P 1021
- 3**



CORNIÈRE
 Disponible en 8 couleurs
 (pvc coloré dans la masse)
 P 1020
- 4**


ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
 Disponible en 8 couleurs
 (pvc coloré dans la masse)
 P 1122
- 5**


PROFILÉ DE RACCORD
 Disponible en 8 couleurs
 (pvc coloré dans la masse)
 P 1013
- 6**


RACCORD
 Disponible en 8 couleurs
 (pvc coloré dans la masse)
 P 1037
 (10 pcs)
- 7**


FINITION DES FENÊTRES
 Disponible en 8 couleurs (mousse pvc rigide avec une couche de finition en pvc coloré dans la masse)
 P 1023

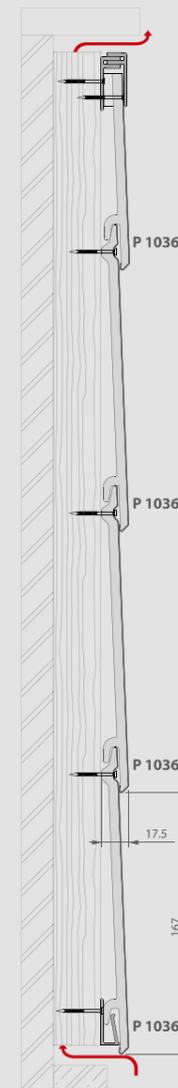

Les profils de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 7



Installation bardage Premium en PVC




Premium lisse 200 (P 2730) avec finition d'excellente qualité

CONSEIL !

Grâce au système de joint invisible il est possible d'utiliser la planche jusqu'à une longueur de 10 m.

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

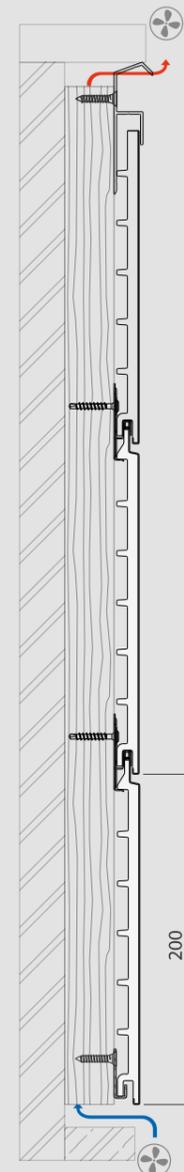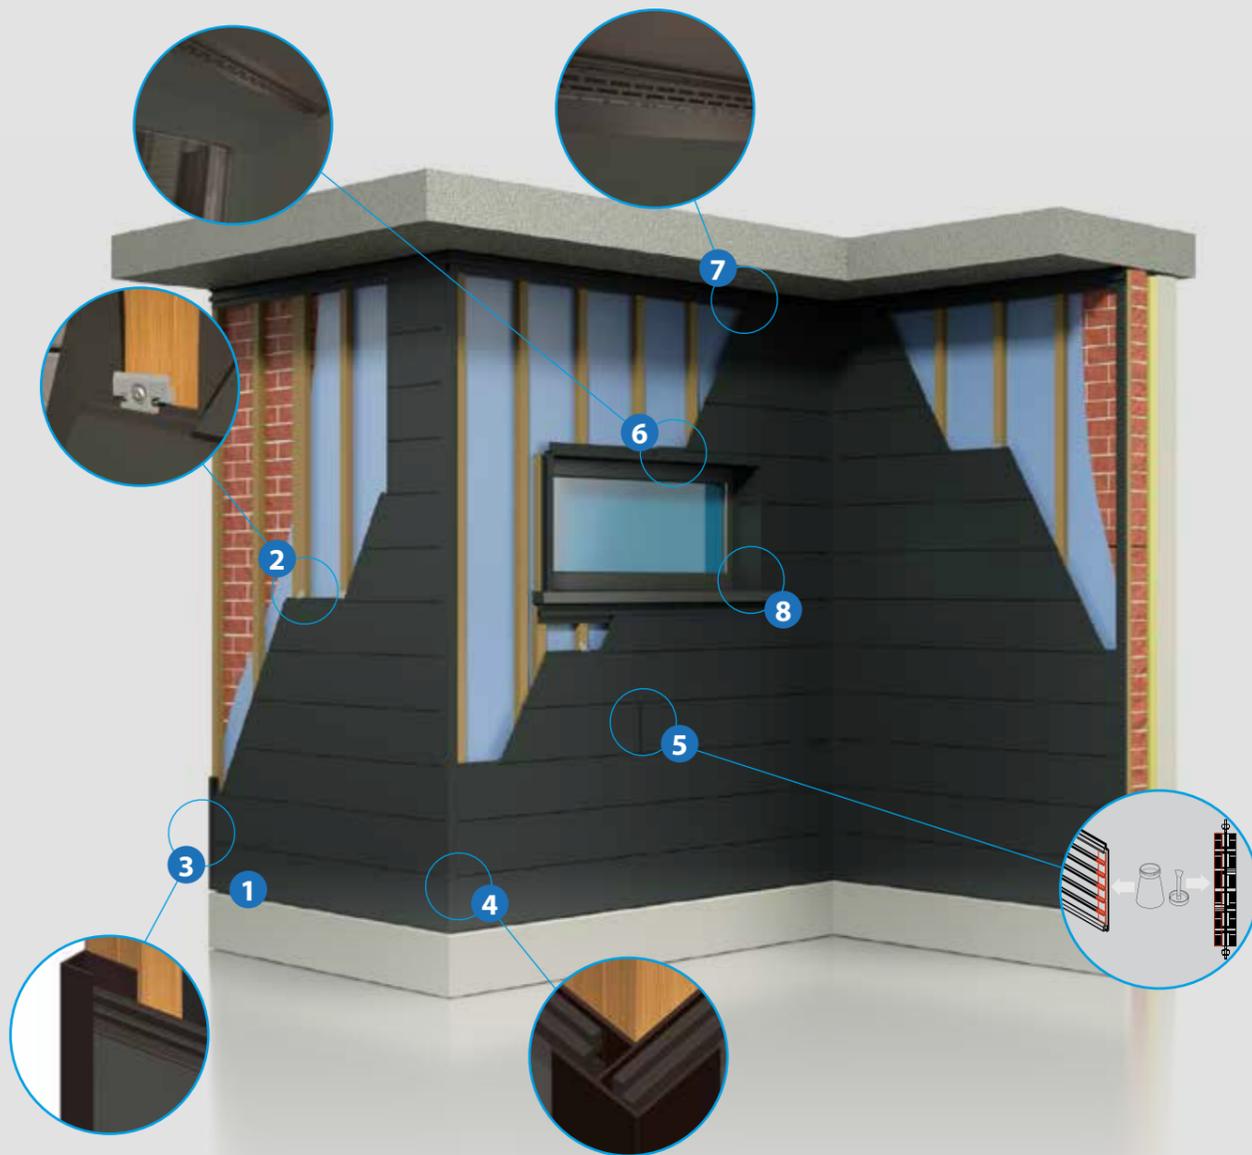

- 1**  **PROFIL DE DÉPART**
- 2**  **FIXATION**
- 3**  **FINITION LATÉRALE**
Même couleur et finition comme les planches
- 4**  **COIN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**
Même couleur et finition comme les planches
- 5**  **PIÈCE DE JONCTION + COLLE PVC**
- 6**  **PROFILÉ DE VENTILATION**
Même couleur et finition comme les planches
- 7**  **PROFILÉ DE VENTILATION EN HAUT**
- 8**  **FINITION DES FENÊTRES**
Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche

Installation bardage Premium en PVC


Élégie 150 (P 2750)
avec finition d'excellente qualité




CONSEIL !

La planche existe en longueur de 6 m, afin de pouvoir parachever la façade en 1 pièce.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

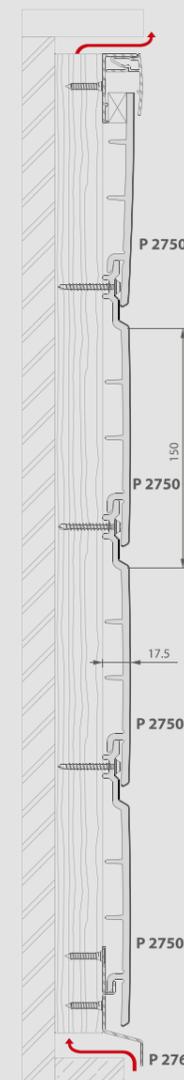


- 
1 PROFIL DE DÉPART
 P 2761
- 
2 PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER
 Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche
 P 2755 P 2758
- 
3 PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER ANGLE EXTÉRIEUR Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche
 P 2755 P 2756
- 
4 PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER ANGLE INTÉRIEUR Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche
 P 2757 (2x) P 2755
- 
5 PROFILÉ DE RACCORD À CLIPSER
 Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche
 P 2759 P 2760
- 
6 GOUTTIÈRE EN ALUMINIUM
 Disponible en noir ou aluminium
 P 2763
- 
7 RACCORD
 Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche
 P 2762 (10 pcs)
- 
8 FINITION DES FENÊTRES
 Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche
 SERIE P 1030

Les profilés de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. Vous trouverez l'aperçu des couleurs aux p. 11-13

Installation bardage Premium en Twinson®

Lisse 167 (P 9576)




P 9499






CONSEIL!

Pour cette planche, vous pouvez choisir des profilés de finition en aluminium ou dans le même matériau que la planche. Pour assembler deux planches entre elles, Deceuninck a conçu un élément de jonction spécial (P 9499).

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

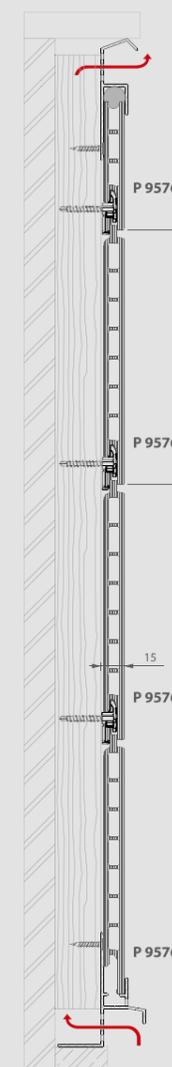

LISTE DES PIÈCES

- 1**  **PROFILÉ DE FINITION**
Noir anodisé, argenté anodisé ou brun anodisé
- 2**  **PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER**
Disponible en 4 couleurs Twinson
- 3**  **PROFILÉ D'ANGLE**
Noir, argenté ou brun anodisé
- 4**  **CORNIÈRE À CLIPSER**
Disponible en 4 couleurs Twinson
- 5**  **PROFILÉ DE FIN AVEC VENTILATION HAUTE**
Noir, argenté ou brun anodisé
- 6**  **VENTILATION SUPÉRIEUR CHÂSSIS + FINITION AVANT-TOIT**
Noir, argenté ou brun anodisé
- 7**  **PROFILÉ DE DÉPART AVEC VENTILATION BASSE**
Noir, argenté ou brun anodisé

Installation bardage Premium en Twinson® Ajouré 83 (P 9596)




CONSEIL !

Pour donner la touche finale à votre maison ou projet, vous pouvez également opter pour les planches de terrasse Twinson® de la même couleur que le revêtement de façade.

SYSTÈME DE FAÇADE TWINSON À JOINT OUVERT

LISTE DES PIÈCES

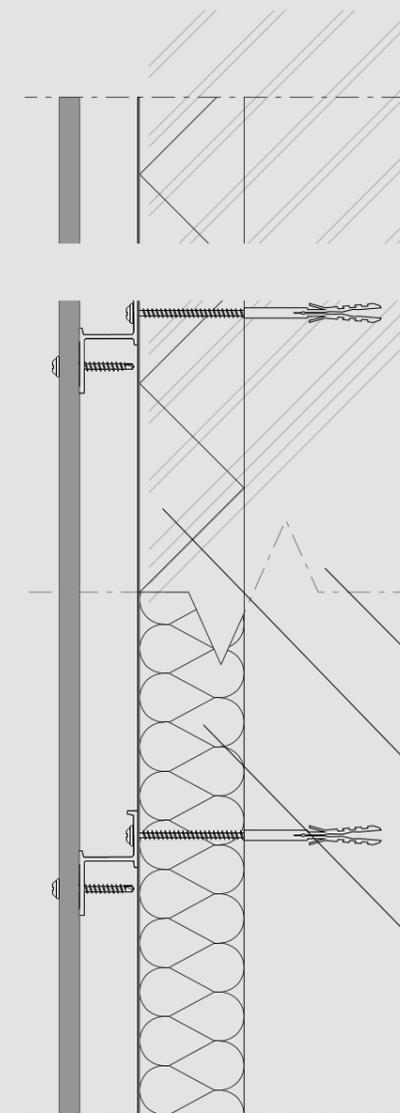

1

P 9598
3m

**PROFILÉ DE FIXATION
EN ALUMINIUM**
Noir anodisé

2

P 9596
3m

P 9593
33/m²
100x
210x

Inox noir

P 2753
P 2754
33/m²
100x
33/m²
1000x
1x D16 R2

Inox nature

mur

écran pare-vapeur
imperméable,
résistant aux UV

isolation

Informations générales



deceuninck


Preferred
Installer 2019

Toiture & Façade

Réseau agréé de distributeurs et d'installateurs

Les revêtements de façade de Deceuninck sont distribués par un réseau de distributeurs et d'installateurs agréés et qualifiés de Deceuninck. Les Preferred Installers possèdent toutes les connaissances et l'expérience nécessaires pour obtenir un résultat durable et parfait.

Nos distributeurs agréés et nos « preferred installers » se feront un plaisir de vous aider en vous apportant leurs conseils et des informations supplémentaires. Si vous avez des questions à propos de l'exécution optimale ou du choix du matériau adéquat, n'hésitez pas à vous rendre chez eux ! Ils se feront un plaisir de vous aider. Pour trouver une adresse près de chez vous, consultez notre site internet.

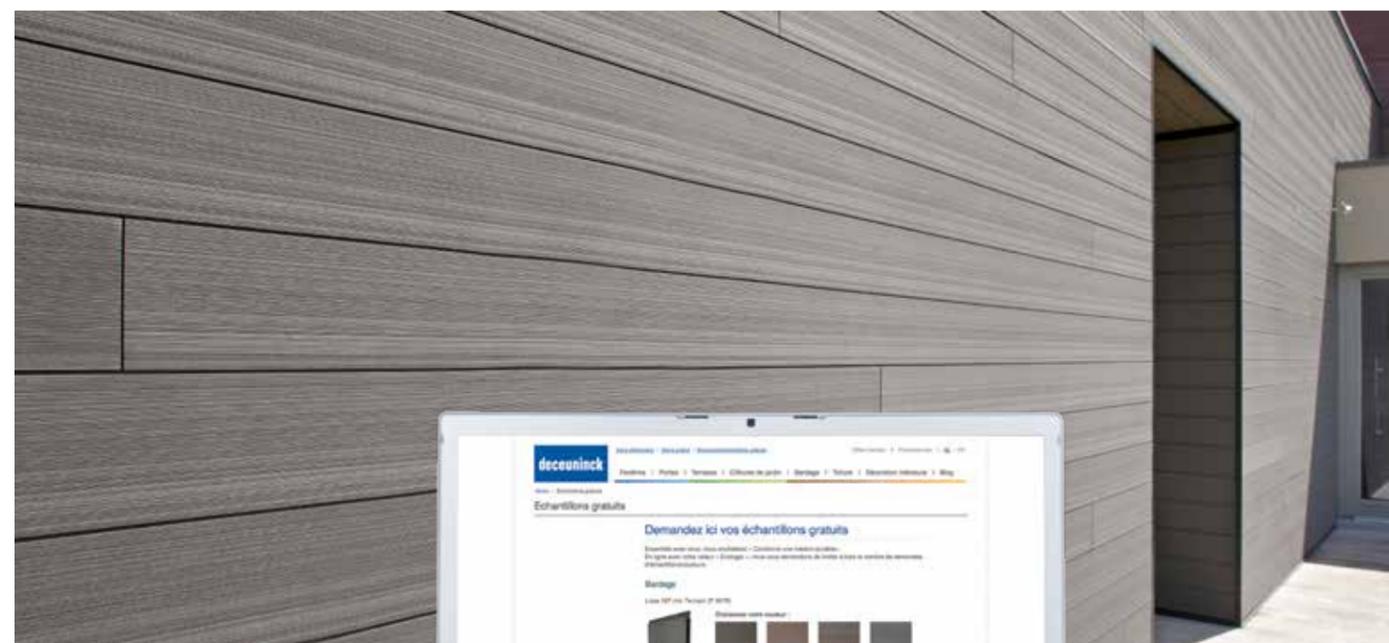

Demandez un échantillon gratuit !

Nous possédons toute une collection d'échantillons. Demandez votre **échantillon gratuit** de nos produits sur notre site Internet. Vous pourrez ainsi constater par vous-même si le matériau choisi convient à votre habitation. Demandez dès à présent votre échantillon gratuit ! Il vous permettra d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause !



Site Web

Vous trouverez la vidéo et le manuel d'installation pour le système de revêtement de façade sur www.deceuninck.be. Ces outils destinés aux professionnels et aux bricoleurs garantissent une pose aisée et une utilisation sans aucun problème, pendant de longues années.



Building a **sustainable home**



innovation



ecology



design

L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis: construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus séduisant.

Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

FENÊTRES & PORTES

PVC

Nos profilés offrent un parfait équilibre entre rendement énergétique et confort. Elles présentent d'excellentes propriétés thermiques et phoniques, renforcent votre sécurité et existent dans différents coloris. La solution pour vos fenêtres, portes et volets.

ALUMINIUM

Durabilité et respect de l'environnement ultime ? Nos profilés en alu sont 100% recyclables. L'addition de matière synthétique vous offre en plus une meilleure isolation.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

TWINSON

Les terrasses en composite et clôtures ont été conçus pour durer. En s'intégrant naturellement et harmonieusement à votre propriété, nos systèmes d'aménagement extérieur lui apportent une réelle valeur ajoutée.

BARDAGE & SOUS-TOITURE

PVC – TWINSON

Nos systèmes de bardage et sous-toiture sont constitués de PVC et de notre matériau Twinson unique certifié PEFC. L'extérieur de votre habitation conservera sa beauté pendant de nombreuses années, sans avoir à repeindre les profilés PVC ou le bardage Twinson. Faciles à poser, ces systèmes combinent élégance et entretien minimal.

VENTILATION & PROTECTION SOLAIRE

ALUMINIUM

Grâce aux systèmes innovants de ventilation et protection solaire Deceuninck vous avez un contrôle total sur le degré de lumière naturelle. Une solution high-tech avec un mix de fonctionnalité, esthétique et son concept durable vous offre un confort de vie amélioré et un climat ambiant réglable.

DÉCORATION INTÉRIEURE

PVC

Deceuninck vous offre une gamme élargie pour la finition autour de vos fenêtres. Changer votre intérieur n'a jamais été aussi facile.

VOTRE PARTENAIRE DECEUNINCK

Les partenaires certifiés Deceuninck appartiennent à un réseau de revendeurs mettant un point d'honneur à fournir un service et un travail soignés. Ce réseau est pour vous la garantie d'une installation correcte et d'un service après-vente de qualité, et par conséquent d'une valeur ajoutée pour votre produit Deceuninck.

deceuninck

Deceuninck SA - Benelux

Bruggesteinweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits

(BE) T +32 51 239 272 • belux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

(NL) T +31 76 561 78 34 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • www.deceuninck.nl